ELESTON

KATALOG PRODUKTÓW

baseny ogrodowe
filtracje piaskowe
pompy ciepła
akcesoria
pomieszczenia filtracyjne
folie zapasowe

www.baseny.eleston.pl

Baseny Indawo - blacha imitacja drewna

Dostępne folie:

Laguna 0,35mm



Mosaic 0,3mm



Blue 0,25-0,5mm

Baseny Indawo są doskonałą opcją pomiędzy basenami stelażowymi, a inwestycyjnymi. Przy niewielkim koszcie i zastosowaniu odpowiednich warunków montażu możemy cieszyć się basenem przez długie lata. Ze względu na swoją konstrukcję basen Indawo jest basenem niewymagającym demontażu na okres zimowy. Dużą zaletą basenów Indawo jest fakt, że są one tanie i łatwe w montażu. Baseny dostępne są w różnych rozmiarach i w dwóch kształtach: okrągłe oraz owalne. Mniejsze rozmiary świetnie sprawdzą się w przydomowych, niewielkich ogródkach. Kolejnym plusem jest możliwość wymiany folii na nową o innym wzorze, odcieniu i grubości w przypadku gdy założona folia się zużyje. Ogromną zaletą jest możliwość montażu basenu w wersji naziemnej, co zwiększa bezpieczeństwo dzieci i zwierząt oraz może obniżyć koszt inwestycji. Istnieje możliwość wkopania basenu w ziemię.
Baseny Indawo można dodatkowo wyposażyć w: podwodne oświetlenie, pompę ciepła, chlorator lub w automatyczną stację dozowania chemii, przeciwprąd zewnętrzny, przykrycia oraz akcesoria do pielęgnacji.

INDAWO	BASEN OKRĄGŁY			BASEN OWALNY		
	3,6 x 1,2 m	4,6 x 1,2 m	5,5 x 1,2 m	5,5 x 3,7 x 1,2 m	7,3 x 3,7 x 1,2 m	9,1 x 4,6 x 1,2 m
Pojemność	11 m³	20 m³	28 m³	21 m³	29 m³	45 m³
Grubość ściany	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm
Rodzaj listwy	plastik	plastik	metal	metal	metal	metal

Baseny Stone - blacha imitacja kamienia

Stone	BASEN OKRĄGŁY		BASEN OWALNY
	3,6x1,2 m	4,6x1,2 m	5,5x3,7x1,2 m
Pojemność	11 m³	20 m³	21 m³
Foli niebieska	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Grubość ściany	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm
Rodzaj listwy	plastik	plastik	metal

Propozycje instalacji:

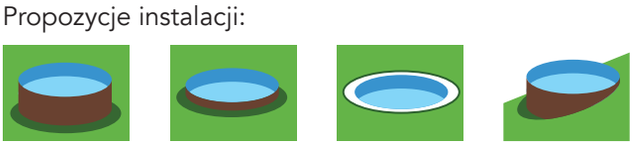

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy gotowe zestawy wraz z niezbędnym wyposażniem

Baseny KOLAM

Basen Kolam wykonany jest z wytrzymałej stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo i lakierowanej o grubości 0,6mm (przy wysokości 1,2m) i 0,8 mm (przy wysokości 1,5m). Cechuje je dłuższa żywotność dlatego chętnie montowane są w mniejszych ośrodkach wypoczynkowych oraz w prywatnych ogrodach. Zewnętrzna blacha malowana jest na biało. Baseny występują w wersji okrągłej oraz owalnej. W ofercie mamy szeroki zakres rozmiarów. Baseny na wysokość 1,2 m okrągłe możemy zainstalować w wersji naziemnej, natomiast wszystkie baseny owalne na 1,2 m oraz 1,5m są przeznaczone do zagłębienia w ziemi.
Baseny Kolam można dodatkowo wyposażyć w: podwodne oświetlenie, pompę ciepła, chlorator lub automatyczną stację dozowania chemii, przeciwprąd wewnętrzny, przykrycia oraz akcesoria do pielęgnacji.

Kolam na 120cm	BASEN OKRĄGŁY					BASEN OWALNY			
	3,6x1,2 m	4,0x1,2 m	4,6x1,2 m	5,0x1,2 m	6x1,2 m	5,25x3,2x1,2 m	6x3,2x1,2 m	7x3,5x1,2 m	8x4,16x1,2 m
Pojemność	11 m³	14m³	20 m³	22 m³	31 m³	18 m³	20 m³	25 m³	35m³
Grubość ściany	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Rodzaj listwy	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik

Kolam na 150cm	BASEN OKRĄGŁY			BASEN OWALNY							
	4,0x1,5 m	5,0x1,5 m	6,0x1,5 m	5,25x3,2x1,5 m	6x3,2x1,5 m	7x3,5x1,5 m	8x4,16x1,5 m	9x5x1,5 m	10x4,16x1,5 m	11x5x1,5 m	12x6x1,5 m
Pojemność	18 m³	24 m³	42 m³	22 m³	26 m³	31 m³	44 m³	56 m³	53 m³	70 m³	90 m³
Grubość ściany	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Rodzaj listwy	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik

Dostępne folie:

Mosaic 0,6mm



Blue 0,8mm

Listwy do basenów Kolam:

aluminiowa, srebrna

plastikowa, niebieska

Dwa sposoby mocowania folii basenowej:
montaż na ścianę basenu



typ P1

montaż w listwie basenu



typ P3

Przykładowe realizacje:

Propozycje instalacji:

Baseny Polipropylenowe

Baseny polipropylenowe to innowacyjne rozwiązanie. W pełni dostosowane do potrzeb, życzeń i wymagań klienta. Do produkcji basenów wykorzystywane są płyty polipropylenowe o grubości 8,10,12 mm na ścianach i 6,8 mm na dnie basenu . Dostępne są w trzech kolorach: białym, niebieskim oraz szarym. W ofercie mamy baseny skimmerowe oraz z rynną przelewową. Ogromną zaletą jest możliwość wyboru modelu schodów. Baseny sprzedajemy z usługą montażu. Każdy basen możemy wyposażyć w najwyższej jakości oprzyrządowanie jak: podwodne oświetlenie, pomieszczenie filtracyjne, przeciwprąd basenowy, pompę ciepła oraz w automatyczną stację dozowania chemii.

Rodzaje schodów do basenów:

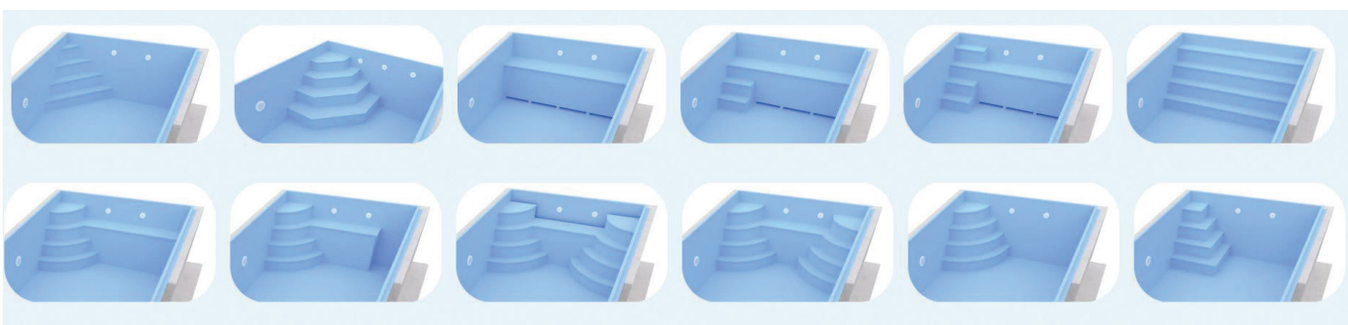

Najbardziej popularne rozmiary basenów PP:

Basen PP	5 x 3 x 1,5 m	6 x 3 x 1,5 m	7 x 3 x 1,5 m	8 x 3 x 1,5 m	9 x 3 x 1,5 m	10 x 3 x 1,5 m	11 x 3 x 1,5 m
Pojemność	21 m³	25 m³	30 m³	34 m³	38 m³	42 m³	46 m³
Grubość ściany	8,10,12 mm	8,10,12 mm	8,10,12 mm	8,10,12 mm	8,10,12 mm	8,10,12 mm	8,10,12 mm
Grubość dna	6,8 mm	6,8 mm	6,8 mm	6,8 mm	6,8 mm	6,8 mm	6,8 mm

Basen PP	5 x 3,4 x 1,5 m	6 x 3,4 x 1,5 m	7 x 3,4 x 1,5 m	8 x 3,4 x 1,5 m	9 x 3,4 x 1,5 m	10 x 3,4 x 1,5 m	11 x 3,4 x 1,5 m
Pojemność	24 m³	29 m³	33 m³	38 m³	44 m³	48 m³	52 m³
Grubość ściany	8,10,12 mm	8,10,12 mm	8,10,12 mm	8,10,12 mm	8,10,12 mm	8,10,12 mm	8,10,12 mm
Grubość dna	6,8 mm	6,8 mm	6,8 mm	6,8 mm	6,8 mm	6,8 mm	6,8 mm

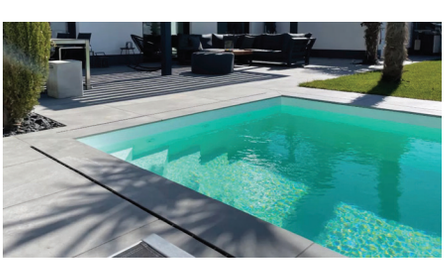

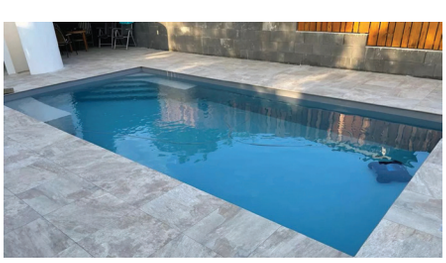

Pomieszczenia techniczne z wyposażeniem

Planując budowę basenu w ogrodzie musimy uwzględnić prawidłowe umieszczenie jednostki filtracyjnej oraz akcesoriów do basenu. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu stworzyliśmy solidne, gotowe pomieszczenie z wyposażeniem. Nasze pojemniki są wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, o grubości 5mm, barwiony żelkotem (niemalowanym), przez co nie ma ryzyka, że farba będzie odpadać.

Każde pomieszczenie jest wyposażone w:

- odpowiedni do wielkości basenu zestaw filtracyjny DeLux, składający się z solidnej beczki wraz z zaworem sześciodrożnym oraz niezawodną niemiecką pompą z silnikiem firmy Badu Speck,
- pompę zabezpieczającą przed zalaniem pomieszczenia,
- chlorator do półautomatycznego dozowania chloru w tabletkach lub w automatyczną stację dozowania chemii pH/Rx,
- zawór bay-pass do podłączenia systemu ogrzewania (np. pompy ciepła),
- w instalację elektryczną z rozdzielnicą i gniazdami elektrycznymi.

Dodatkowo pomieszczenie możemy doposażyć w:

- lampę UV Eco która dezynfekuje wodę promieniami UV, redukuje nawet do 80% ilości dozowanego chloru, zapobiega podrażnieniom oczu i skóry,
- moduł do podłączenia przeciwprądu do treningu pływania to doskonałe narzędzie w utrzymywaniu kondycji, smukłej, sportowej sylwetki,
- wymiennik ciepła w celu podłączenia zewnętrznego źródła ciepła.

Przykładowe realizacje:

Filtracja basenowa - linia Standard

Filtracja piaskowa Standard jest niezawodnym i wydajnym urządzeniem filtrującym do basenów o małej pojemności do 20m³ wody. Utrzyma krystalicznie czystą wodę przez całe lato. Filtracja piaskowa wyposażona jest zawór wielodrogowy, posiadający standardowe funkcje, które zapewniają łatwą kontrolę filtracji.

Model linia Standard	Swing Basic	Swing Plus 10	Swing Plus 14 (T)	Swing Plus 18 (T)
Maksymalna objętość basenu	6m³	6m³	15m³	20m³
Moc silnika	85 W	85 W	190 W	250 W
Napięcie silnika	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Wydajność pompy	2m³/h	2m³/h	4m³/h	6m³/h
Przyłącza przy pompie i zbiorniku	32/38 mm	32/38 mm	32/38 mm	32/38 mm
Max temp. wody	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Węże w komplecie	Tak	Tak	Tak	Tak
Timer	Nie	Nie	Tak	Tak
Gramatura piasku	0,4-0,8 mm	0,4-0,8 mm	0,4-0,8 mm	0,4-0,8 mm
Ilość piasku	8,5 kg	10 kg	14 kg	18 kg
Waga	8,7 kg	7,5 kg	11 kg	11,5 kg

Model linia Standard	Hydro Star	Hydro Star T
Maksymalna objętość basenu	20m³	20m³
Moc silnika	400 W	400 W
Napięcie silnika	230V 50Hz	230V 50Hz
Wydajność pompy	8m³/h	8m³/h
Przyłącza przy pompie i zbiorniku	32/38 mm	32/38 mm
Max temp. wody	35 °C	35 °C
Węże w komplecie	Nie	Nie
Timer	Nie	Tak
Gramatura piasku	0,4-0,8 mm	0,4-0,8 mm
Ilość piasku	19 kg	25 kg
Waga	9,5 kg	10,5 kg

Filtracja basenowa - linia Delux

Filtracja piaskowa Delux jest wydajną i efektywną filtracją piaskową z niezawodną pompą renomowanej niemieckiej firmy Badu Speck. Utrzyma krystalicznie czystą wodę przez cały sezon. Filtracja piaskowa wyposażona jest zawór wielodrogowy, posiadający funkcje, które zapewniają łatwą kontrolę filtracji. Posiada wiele części serwisowych.

Model linia Delux	Delux 5	Delux 7	Delux 9	Delux 11	Delux 15
Maksymalna objętość basenu	20m³	35m³	45m³	55m³	75m³
Moc silnika	390 W	450 W	600 W	690 W	1,1kW
Napięcie silnika	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Wydajność pompy	5m³/h	7m³/h	9m³/h	11m³/h	15m³/h
Max temp. wody	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Gramatura piasku	0,4-0,8 mm	0,4-0,8 i 0,7-1,25 mm	0,4-0,8 i 0,7-1,25 mm	0,4-0,8 i 0,7-1,25 mm	0,4-0,8 i 0,7-1,25 mm
Ilość piasku	25 kg	50 kg	75 kg	100 kg	150 kg
Waga	16 kg	18 kg	24 kg	29 kg	30 kg

Filtracja basenowa - linia Mega

Filtracja piaskowa Mega jest wydajnym urządzeniem filtrującym. Utrzyma krystalicznie czystą wodę przez całe lato. Filtracja piaskowa wyposażona jest zawór wielodrogowy, posiadający standardowe funkcje, które zapewniają łatwą kontrolę filtracji.

Model linia Mega	Mega 8	Mega 12	Mega 16
Maksymalna objętość basenu	35m³	50m³	65m³
Moc silnika	400 W	800 W	1000 W
Napięcie silnika	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Wydajność pompy	8m³/h	12m³/h	16m³/h
Max temp. wody	35 °C	35 °C	35 °C
Gramatura piasku	0,4-0,8 i 0,7-1,25 mm	0,4-0,8 i 0,7-1,25 mm	0,4-0,8 i 0,7-1,25 mm
Ilość piasku	50 kg	75 kg	125 kg
Waga	10 kg	12 kg	14 kg

Model linia Mega	FSB 16	FSB 20
Maksymalna objętość basenu	80m³	100m³
Moc silnika	1,3 kW	1,8 kW
Napięcie silnika	230V 50Hz	230V 50Hz
Wydajność pompy	16m³/h	20m³/h
Max temp. wody	35 ° C	35 ° C
Gramatura piasku	0,4-0,8 i 0,7-1,25 mm	0,4-0,8 i 0,7-1,25 mm
Ilość piasku	150 kg	200 kg
Waga	43 kg	45 kg

Zbiorniki do filtracji firmy Emaux

Zbiornik do filtracji Emaux	Zawór 350 mm	Zawór 450 mm	Zawór 500 mm	Zawór 650 mm
Maksymalna objętość basenu	20m³	35m³	45m³	55m³
Zawór	350 mm	400 mm	500 mm	650 mm
Ilość piasku	25 kg	35 kg	50 kg	100 kg

Zbiornik przeznaczony do filtracji piaskowej wyposażony zawór sześciodrożny.

Pompy Standard

Pompa	STANDARD 5	STANDARD 7	STANDARD 9
Maksymalna objętość basenu	25m³	35m³	45m³
Wydajność pompy	5m³/h	7m³/h	9m³/h
Moc silnika	350 W	500 W	600 W
Napięcie silnika	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz

Pompa basenowa typu STANDARD to solidna i ekonomiczna pompa do wody.

Pompy Delux niemieckiego producenta Badu Speck

Pompa	Badu Pico 5	Pro-pump 7	Pro-pump 9	Pro-pump 11
Maksymalna objętość basenu	25m³	35m³	45m³	55m³
Wydajność pompy	5m³/h	7m³/h	9m³/h	11m³/h
Moc silnika	390 W	450 W	600 W	690 W
Napięcie silnika	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz

Pompa basenowa typu Delux to wydajna i efektywna pompa niemieckiego producenta Badu Speck.

Media filtracyjne / Izolacja dna basenu

Piasek kwarcowy 25kg 0,4-0,8 i 0,7-1,25mm

Piasek kwarcowy wykorzystywany jest do filtracji piaskowych, które stanowią pewne i trwałe źródło czyszczenia wody basenowej. Posiada atest PZH, wymiana złoża co 1-2 lata.

Podkładka geotekstylna

Stosujemy jako dodatkowe zabezpieczenie dna basenu - jej brak często skutkuje uszkodzeniem folii basenowej. Poprawia termoizolację basenu oraz komfort użytkowania. Podkładkę stosujemy obowiązkowo do basenu.

Szkło kwarcowe 25kg 0,5-1,0mm

Materiał filtracyjny wykonany z wyselekcjonowanego, ekologicznego szkła pochodzącego z recyklingu. Wymiana złoża co 7-8 lat

Pianka pod basen

Stosowana jako dodatkowa izolacja dna basenu, doskonale zastępuje styropian. Układana bezpośrednio przed montażem basenu.

450g aqualoon = 17kg piasku

700g aqualoon = 25kg piasku

Aqualoon to medium filtracyjne do filtracji piaskowych, które zastępuje piasek. Zaletą Aqualoonu jest możliwość jego ponownego wykorzystania po obróbce chemicznej (pranie w pralce). W porównaniu do piasku Aqualoon ma znacznie niższą wagę.

Drabinki do basenów

Linia Comfort

Drabinka Comfort, ze stali nierdzewnej 304, jednostronna drabinka przeznaczona do basenów wkopanych. Wyprofilowany kształt zwiększa komfort wchodzenia i wychodzenia z basenu. W komplecie kotwy do betonu. Do przykręcenia drabinki można dokupić zakotwiczenie ze stali nierdzewnej.

Comfort

COMFORT	3 stopnie	4 stopnie
Materiał	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Rodzaj	jednostronna	jednostronna
Głębokość basenu (min.)	1,1 m	1,3 m

Zakotwiczenie do drabinki pozwala na przymocowanie drabinki do podłoża poprzez przykręcenie uchwytu a nie jego betonowanie. W ten spoób można zamontować drabinkę na istniejącym już podłożu, np. kostka chodnikowa, płytki czy drewniany taras.

Linia Slim i Standard

Drabinka basenowa ze stali nierdzewnej 304, do minimalnej głębokości 1,1m, jednostronna przeznaczona do basenów wkopanych. W komplecie kotwy do betonu. Do przykręcenia drabinki można dokupić zakotwiczenie ze stali nierdzewnej.

SLIM	3 stopnie	4 stopnie	3 stopnie	4 stopnie
Materiał	stal nierdzewna/tworzywo	stal nierdzewna/tworzywo	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Rodzaj	jednostronna	jednostronna	jednostronna	jednostronna
Głębokość basenu (min.)	1,1 m	1,3 m	1,1 m	1,3 m

STANDARD	3 stopnie	4 stopnie	3 stopnie	4 stopnie
Materiał	stal nierdzewna/tworzywo	stal nierdzewna/tworzywo	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Rodzaj	jednostronna	jednostronna	jednostronna	jednostronna
Głębokość basenu (min.)	1,1 m	1,3 m	1,1 m	1,3 m

Linia Typu „A" serię drabinek typu „A" wyróżnia fakt, że na większą wytrzymałość i udźwignie ciężar osoby ważącej do 150 kg. Jedna część drabinki spoczywa na dnie basenu, druga na powierzchni przy brzegu. Drabinka posiada podest, przeznaczony do basenów wolnostojących oraz częściowo wkopanych

Typ „A" do 150kg	3 stopnie	4 stopnie	5 stopnie
Materiał	stal nierdzewna/plastik	stal nierdzewna/plastik	stal nierdzewna/plastik
Rodzaj	dwustronna z platformą	jednostronna z platformą	dwustronna z platformą
Głębokość basenu (min.)	1,3 m	1,2 m	1,5 m

Drabinka DeLux

Nadaje się do wszystkich basenów na 120 cm, wolnostojących, częściowo zagłębionych i wkopanych. Serię DeLux wyróżnia podest umieszczony na górze drabinki który ułatwia wchodzenie i wychodzenie z basenu.

Delux	3 stopnie	3 stopnie	3 stopnie
Materiał	stal ocynkowana	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Rodzaj	dwustronna z platformą	jednostronna z platformą	dwustronna z platformą
Głębokość basenu (min.)	1,3 m	1,2 m	1,2 m

Drabinka Swing

Nadaje się do wszystkich basenów na 120 cm, wolnostojących, częściowo zagłębionych i wkopanych.

SWING	3 stopnie	4 stopnie
Materiał	stal ocynkowana/tworzywo	stal ocynkowana/tworzywo
Rodzaj	dwustronna	dwustronna
Głębokość basenu (min.)	0,9 m	1,2 m

Pompy ciepła

Inwerterowa pompa ciepła do basenu to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia efektywne i oszczędne ogrzewanie wody w basenie. Dzięki trybom Power/Smart/Silent można regulować prędkość pracy sprężarki i wentylatora, co redukuje zarówno hałas, jak i zużycie energii. Sterowanie pompą ciepła do basenu odbywa się za pomocą intuicyjnego panelu z wyświetlaczem LCD.

Model Aquaviva	7	9	11	15	18	21	25
Maksymalna objętość basenu [m³]	25m³	35m³	45m³	60m³	70m³	90m³	100m³
Napięcie sieciowe	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Cop	5,1-7,6	5,2-7,6	5,1-8,4	5,1-8,4	5,1-8,4	5,1-8,4	5,2-8,6
Moc cieplna [kW]	1,5-7,21	1,8-9,48	2,8-11,51	3,48-15,3	4,34-18,1	4,72-21,21	5,05-25,28
Pobór mocy [kW]	0,09-1,09	0,11-1,44	0,17-1,74	0,22-2,35	0,27-2,81	0,29-3,26	0,31-3,89
Poziom hałasu 1m/50% mocy, dBA	41	41	41	42	42	43	43
Średnica przyłączy	KW 50 mm	KW 50 mm	KW 50 mm	KW 50 mm	KW 50 mm	KW 50 mm	KW 50 mm
Wi-Fi	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Waga [kg]	45	45	50	53	60	88	95

Model Hydr-Pro	5	7	10	13	18
Maksymalna objętość basenu [m³]	15m³	25m³	35m³	45m³	70m³
Napięcie sieciowe	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	400V 50Hz
Moc grzewcza [kW]	3,2-5	3,3-7	3,5-9	4,8-11	5,3-16
Pobór mocy [kW]	0,98-0,43	1,32-0,43	1,61-0,43	1,96-0,56	2,85-0,62
COP	5,1-7,4	5,3-7,7	5,6-8,5	5,6-8,5	5,6-8,5
Poziom hałasu 1m, [dBA]	41	41	42	42	43
Średnica przyłączy	KW 50 mm	KW 50 mm	KW 50 mm	KW 50 mm	KW 50 mm
Wi-Fi	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Waga [kg]	52	54	56	68	78

Pompa ciepła ON/OFF pozwala cieszyć się optymalną temperaturą wody w basenie w sezonie letnim. Prosty mechanizm działania, intuicyjna obsługa, pompa działa nieprzerwanie do momentu, aż woda w basenie osiągnie zadaną temperaturę.

Model Hydr-Pro	5	7	10	13
Maksymalna objętość basenu [m³]	20m³	30m³	45m³	60m³
Napięcie sieciowe	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Moc grzewcza [kW]	3,7-5,5	4,9-7,5	6,7-9,5	7,9-11,5
Pobór prądu	4,1	4,7	7	9,1
COP	5,5	5,6	5,6	5,9
Poziom hałasu 1m, [dBA]	49	50	51	52
Średnica przyłączy	KW 50 mm	KW 50 mm	KW 50 mm	KW 50 mm
Waga [kg]	36	46	51	61

Model Azuro	BP-50 HS	BP-85 HS	BP-100 HS	BP-120 HS	BP-140 HS
Maksymalna objętość basenu [m³]	20m³	35m3	50m³	60m³	70m³
Napięcie sieciowe	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Moc grzewcza [kW]	4,9	8,65	10	12	14
Cop	6	5,6	5,9	6	5,8
Pobór mocy [kW]	0,82	1,55	1,80	2	2,4
Poziom hałasu 1m, [dBA]	48	50	52	52	53
Średnica przyłączy	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Wi-Fi	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
Waga [kg]	34	45	54	57	62

Model Eco	2,5	4,2
Maksymalna objętość basenu [m³]	10m³	16m3
Napięcie sieciowe	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Moc grzewcza A28/W28 [kW]	2,5	4,2
Moc silnika [kW]	2,5	4,2
Cop przy A28/W28	4,2	4,2
Poziom hałasu 1m, [dBA]	48	46
Średnica przyłączy	32/38 mm	32/38 mm
Waga [kg]	18	26

Wymiennik ciepła do basenu łączy obieg ciepłej wody z kotła z obiegiem wody w basenie i zapewnia efektywną wymianę ciepła między nimi.

Wymiennik ciepła stal nierdzewna	kW
MF-80	25
MF-135	40
MF-200	60
MF-260	75

Akcesoria do montażu
Zawór by-pass 32/38mm
Zawór by-pass 50/50mm
Zawór by-pass 63/50mm
Redukcja węża 32/38mm
Amortyzujące podkładki
Pokrowce

Przeciwprądy basenowe

STP-2200 STP-4000

Przeciwprąd basenowy to jedna z atrakcji w którą możemy wyposażyć basen. Może być wykorzystywany do treningu pływackiego, masażu lub zabawy w falach. Dostępny w wersji plastikowej lub z stali nierdzewnej. Silnik na napięcie 230V lub 400V. Dwie wersje wydajności 75m³/h oraz 90 m³/h. Montaż w ścianie basenu.

Przeciwprąd	STP-2200	STP-4000	STP-2200SS	STP-4000SS
Moc silnika	2,2 kW	4 kW	2,2 kW	4 kW
Napięcie sieciowe	230V 50Hz	400V 50Hz	230V 50Hz	400V 50Hz
Maks. Przepływ	75m³/h	90m³/h	75m³/h	90m³/h
Obudowa	plastik	plastik	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Światło	Nie	Nie	Tak	Tak

Aqua Jet 50

Przeznaczony do basenów na 1,2 m. Wiszący przeciwprąd Aqua Jet 50 o wydajności 50m³/h jest wyposażony w diody LED, które są zintegrowana z pokrywą dyszy, podsiada osobny włącznik światła, i przeciwprądu. Przy montażu częściowo zanurzonego basenu należy zakupić osobno stojak, słupek do przeciwprądu.

Przeciwprąd	Aqua Jet 50
Wydajność pompy	50m³/h
Napięcie sieciowe	230 V 50 Hz
Moc elektryczna	1,5 kW
Światło	białe LED
Waga	23 kg

Skimmery

Niezbędne wyposażenie każdego basenu. Podłączony do filtracji ma za zadanie pobierać wodę do filtrowania, zbiera również zanieczyszczenia.

AZURO

INDAWO

MEGA

KOLAM

Oświetlenie basenowe

Oświetlenie basenowe wykonane jest z bardzo trwałych materiałów. Występuje w wersji halogenowej, i wersji LED w kolorze białym oraz RGB (kolor, sterowana pilotem). Lampy zasilane są bezpiecznym napięciem 12V DC. Konstrukcje opraw odznaczają się wysokim stopniem szczelności. Oprawy dedykowane są do montażu w ścianach basenu. Zapewniają idealne podświetlenie niecki basenowej, które nie razi w oczy i pozwala na bezpieczne korzystanie z kąpieli także po zmroku.

Lampa LED	biała	multicolor
lumeny	2900	1500

Pilot do lampy RGB

Transformator 12V AC
36 W
100 W
150 W
300 W

Ogrzewanie solarne

Panel solarny pochłania energię cieplną z promieni słonecznych i przekazuje ją wodzie, która przez niego przepływa. Chłodna woda z basenu jest wprowadzana za pomocą systemu filtrującego do panela solarnego. Przechodzi przez wiele kanalików, które tworzą panel, woda ogrzewa się i cieplejsza wraca z powrotem do basenu. W ten sposób wykorzystujemy darmową energię słoneczną do ogrzewania basenu. Nie potrzeba dodatkowego zasilania, wykorzystana jest pompa od filtracji.

Panel solarny	3,6m^2	5,4m^2
Wymiar	3x1,2m	4,5x1,2m
Maks. pojemność basenu	20m^3	30m^3



Zawór Bypass do podłączenia 32/38 mm oraz 50/38 mm

Prysznice solarne

Prysznic solarny jest odpowiednim uzupełnieniem każdego ogrodu. Dzięki energii słonecznej uzyskujemy w ekologiczny sposób źródło ciepłej wody. Prysznic zalecany jest przed każdym wejściem i wyjściem z basemu.

Prysznic solarny Movable	
Materiał	polipropylen
Pojemność	14 l
Wysokość	145 cm

Prysznic solarny Easy	
Materiał	polipropylen
Pojemność	20 l
Wysokość	208 cm

Prysznic solarny Standard	
Materiał	polipropylen/stal nierdzewna
Pojemność	35 l
Wysokość	210 cm

Prysznic solarny Delux	
Materiał	aluminium/stal nierdzewna
Pojemność	35 l
Wysokość	220 cm

Płachty letnie i zimowe

Płachty solarne

Ciepła i czysta woda każdego dnia. Płachty solarne to świetne rozwiązanie dla basenów niekrytych - skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami, dogrzewają wodę w słoneczny dzień i zatrzymują nagromadzone ciepło. Płachta wykonana ze specjalnej folii pęcherzykowej. W znaczący sposób poprawia komfort użytkowania basenu poprzez utrzymywanie wyższej temperatury wody. Dedykowane do basenów okrągłych oraz owalnych. Grubość 180 mikronów.

Płachty zimowe

Płachta zimowa - kryjąca to doskonałe rozwiązanie na zabezpieczenie basenu na okres zimowy oraz w przypadku dłuższego niekorzystania z basenu. Płachta posiada linkę stalową, która po nałożeniu płachty na ściany basenu trwale ją podtrzymuje.

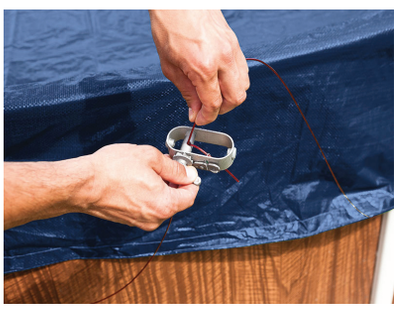

Zwijacz do płachty słonecznej

Rolka zwijająca do folii solarnej przeznaczona do basenów o maksymalnych szerokościach do 6 metrów. Dedykowana do basenów wkopanych w ziemię. Rura zwijająca montowana jest do folii solarycznej za pomocą pasków. Rura rozsuwa się teleskopowo maksymalnie do 6 metrów.



Folia solarna GeoBubble 400 micronów

Folia solarna GeoBubble 4000 micronów to najwyższa jakość wśród folii solarnych. Folia skutecznie chroni przed zanieczyszczeniami, dogrzewa wodę w słoneczny dzień i zatrzymuje nagromadzone ciepło. Folia nadaje się do zwijaczy. Płachta słoneczna dostępna w szerokościach: 3, 4, 5 i 6 m. Płachata jest docinana na długość basemu.

Przykrycia

Przykrycia bezpieczne szyte na miarę. Każdy projekt wykonywany jest indywidualnie pod klienta i jego basen. Zapewnia bezpieczeństwo, wytrzyma ciężar dorosłych osób, dzieci oraz zwierząt. Naciągane jest za pomocą pasów. Przykrycie w prostokącie lub w kwadracie. Wykonane jest z bardzo wytrzymałej tkaniny poliestrowej pokrytej warstwą PCV, tkanina jest antybakteryjna i odporna na promienie UV.

Zestaw zawiera korbę zwijającą, klamry napinające, pasek pociągowy, klucz imbusowy, śruby mocujące, instrukcję obsługi.

Standard

Segment

Tube

Extra Top

Podpora śniegowa

Przykrycie zimowe Standard

Przykrycie szyte na miarę, każdy projekt wykonywany jest indywidualnie pod klienta i jego basen. Przykrycie jest szczelnie przylagającym, wysokiej jakości przykryciem tkaninowym, które skutecznie chroni basen przed zimowym brudem. Przykrycie zimowe wykonane jest z wytrzymałej tkaniny poliestrowej pokrytej warstwą PCV, jest antybakteryjne i odporne na promienie UV. Grubość materiału wynosi 580g/m^2. Tkanina przykrycia zimowego jest odporna na temperatury w zakresie -30° do +70°C.

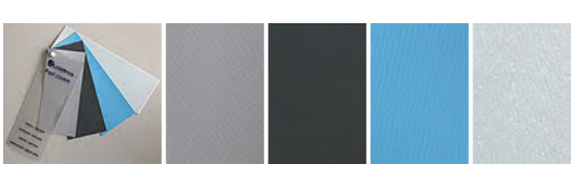

Odkurzacze basenowe

Odkurzacz basenowy jest niezbędnym akcesorium ułatwiającym utrzymanie basenu w czystości. W naszej ofercie znajdziecie Państwo odkurzacze automatyczne, zasilane przewodem jak i na akumulator. Mamy również pozycje bardziej ekonomiczne - odkurzacze półautomatyczne i ręczne.

Odkurzacz automatyczny zasilany jest przewodem podłączanym do gniazdka. Posiada wewnętrzny zbiornik z filtrem w którym zbierają się zabrudzenia z basenu. Idealny do basenów KOLAM i PP.

Galeon MED



Azuro Warrior



Odkurzacz półautomatyczny podłączany jest pod filtr piaskowy i zasysa zabrudzenia podczas filtrowania wody wprost do zbiornika filtra. Nie wymaga ręcznego przesuwania po basenie.

Odkurzacz ręczny akumulatorowy wyposażony jest w akumulator i nie musi pracować z filtracją piaskową. Konieczny jest dodatkowy zakup tyczki, za pomocą której będzie można go przesuwać po dnie

Mavix

Zander

Kokido Tesla 30

Kokido Tesla 50

Odkurzacz ręczny podłączony poprzez wąż basenowy do filtracji piaskowej. Za pomocą tyczki przesuwany jest po dnie basenu. Jest to najbardziej ekonomiczna wersja odkurzacza, jednak wymaga najwięcej pracy

Głowica TRINGULAR

Głowica OCEAN

Głowica OCEAN VAC

Tyczka teleskopowa

Tyczka

Wąż

Akcesoria basenowe

Utrzymanie basenu w czystości wymaga dodatkowych akcesoriów, które są niezbędne w komfortowym korzystaniu z basenu. Wszystkie akcesoria są kompatibylne z tyczkami dostępnymi w naszym sklepie - jedna tyczka do różnych akcesoriow.

Siatki powiechniowe i zbierające z dna

Zestawy naprawcze

Gąbki

Szczotki

Pozostałe akcesoria

Dezynfekcja wody basenowej

Czysta i krystaliczna woda to marzenie każdego posiadacza basenu. Osiągnąć to można poprzez stosowanie szeregu rozwiązań. Od najtańszych - ręczne sprawdzanie parametrów i dozowanie chemii basenowej po całkowicie automatyczne stacje dozowania chemii - w pełni zautomatyzowane pomiary parametrów wody basen i odpowiednie dozowanie odpowiednich środków.

Lampa UV

Jest to produkt który doskonale współpracuje zarówno z chloratorem liniowym jak i stacją dozowania chemii basenowej. Lampa przeznaczona jest do dezynfekcji wody promieniami UV w procesie reakcji fotooksydacji. W wydajny i przyjazny środowisku sposób sprawia, że woda w basenie jest świeża i przejrzysta. Neutralizuje bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy oraz blokuje ich namnażanie. Dzięki posiadaniu lampy UV w instalacji filtracyjnej ograniczamy ilość stosowanej chemii basenowej

Chlorator liniowy

Urządzenie podłączone jest w systemie filtracyjnym. Jego główną zaletą jest pojemność -zbiornik mieści 10 szt tabletek z chlorem - i dzięki regulatorowi intensywności całość chloru jest rozpuszczana podczas pracy filtracji i dozowana do basenu

Automatyczna stacja dozowania chemii

Podwójna pompa perystaltyczna pH/Rx dla basenów prywatnych z wbudowaną podwójną stacją pH i Rx, dozującą środki chemiczne regulujące kwasowość/zasadowość wody na podstawie wskazań pH, oraz chlor i inne środki dezynfekujące w zależności od pomiarów wartości Rx.

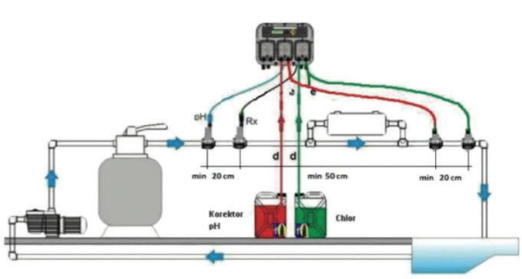

Środki do dezynfekcji

Acrylmed®
Dr Ludwika Własińska

Dezynfekcja metodą chlorową

Chlor jest stosowany do odkażania wody pitnej, dlatego też może być stosowany do dezynfekcji wody w basenie. Dezynfekcja za pomocą chloru nie tylko likwiduje bakterie, ale również usuwa na drodze utleniania niefoltrowane zanieczyszczenia organiczne.

Regulacja poziomu pH wody

Idealna wartości pH wody mieści się w przedziale 7,0-7,4. Poziom pH sprawdzamy za pomocą Testera pH. Jeśli poziom pH wody jest za niski wtedy stosujemy Alkosol PH Plus, jeśli za wysoki to Calcid Minus.

Calcid Minus w płynie opak. 1 i 2 l,
Alkasol Plus granulat opak. 1 kg

Tester pH i Cl paskowy 4w1

Extra Chlor używany podczas pierwszego napełnienia basenu, przy uruchamianiu basenu po przerwie zimowej i także wtedy, gdy jest potrzebna szokowa dezynfekcja wody

Extra Chlor granulat opak. 1 i 3 kg

Multichlor lub Multi 5w1 występuje w postaci 200 gramowych tabletek, wolno rozpuszczających. Zawierają chlor, algi, flok +pH minus. Dozujemy go za pomocą pływaka lub chloratora, nie zaleca się umieszczania go w skimmerze.

Multichlor lub Multi 5w1 tabletki opak. 1 i 3 kg

Ochrona przed algami

Glony (algi) to jedno lub wielokomórkowe rośliny, które rozmnażają się bardzo szybko, potrafią w ciągu kilku godzin powlec ściany śliską warstwą.

Aqua Biocyd G-1 opak. 1 l zalecany do basenów powyżej 10m^3 wody.
Aqua Biocyd G-1/R opak. 1 l zalecany do basenów poniżej 10m^3 wody.

Środek do klarowania zażelazionej wody

Lazur C Preparat do klarowania wody przez wiązanie związków żelaza odpowiedzialnych za zżółcenie i zmętnie wody. Środek na bazie witaminy C.

Lazur C w płynie opak. 1l

Środek do czyszczenia ścian basenu z powstałego osadu

Alkasol Rand przeparat myjący do usuwania tłustych osadów na linii wodnej oraz do mycia plaży basenowej, lin torowych i innych powierzchni. Zalety: skutecznie usuwa tłuste, zestarzałe zabrudzenia, preparat nie niszczy folii basenowej, płytek ceramicznych i innych tworzyw.

Alkasol Rand w płynie opak. 1l

Środek do zimowej pielęgnacji wody

Calcid Winter pozostawia czyste dno basenowe, ogranicza powstawanie osadów, zabezpiecza basen w okresie jesienno-zimowym.

Calcid Winter w płynie opak. 1 i 2 l

Gruntowne czyszczenei basenu

Calcid Kombi skoncentrowany, wyjątkowo skuteczny środek do usuwania osadów z kamienia, rdzy i innych silnych zabrudzeń.

Calcid Kombi w płynie opak. 1 i 2 l

Flokulacja wody

Flok - środek do flokulacji wody. Jest to związek chemiczny zdolny do łączenia małych, rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń tak, aby stały się możliwe do wychwycenia przez filtrację piaskową.

Alkasol Flok w płynie, opak. 1 i 2 l

Instalacje

System klejony oraz klejony z gwintem, średnice 20 - 90 mm

zawory

kolanka

śrubunki

redukcje, nyple

przepusty szczelne

trójniki, czwórniki

mufy

klej, czyściwo

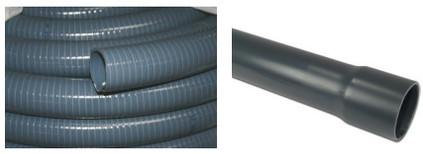

węże, rury

System skręcany i metryczny

końcówki na wąż 32/38 mm

kolanka, trójniki

redukcje, mufy, nyple

zawory kulowe

adaptery do śrubunków

węże i akcesoria do montażu

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Posiadamy szeroki zakres części zapasowych do naszych produktów

oringi, uszczelki, nakrętki



części do skimmerów

listwy zapasowe

ELESTON

www.baseny.eleston.pl